

Configuraciones necesarias para aprovechar al máximo la Red Altan 4.5G

- Configuración APN
- Configuración IMS
- Roaming de datos
- Configuración VoLTE
- Configuración de Red



Configuración APN (Nombres de punto de acceso)






Paso 1 - Entrar a la opción de **CONFIGURACION** (Ajustes o imagen del engrane)

Paso 2 - Selecciona la opción de **INTERNET Y REDES**. También te puede aparecer como **CONEXIONES**.

Paso 3 - Selecciona la opción de **RED MÓVIL**.

Paso 4 - Despliega la pestaña de **AVANZADA** si en este menú no visualizas la opción de **NOMBRES DE PUNTO DE ACCESO**.

Paso 5 - Selecciona la opción de **NOMBRES DE PUNTOS DE ACCESO** para crear una APN nueva.

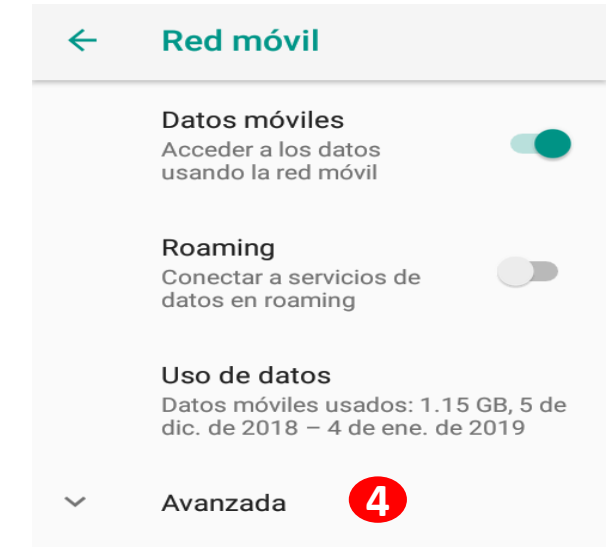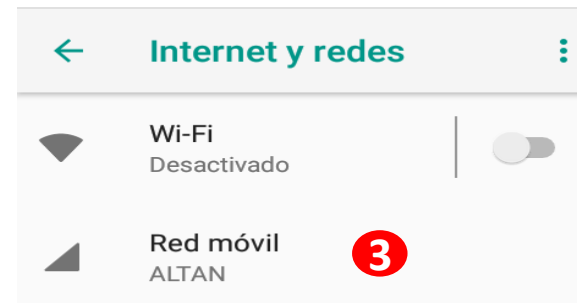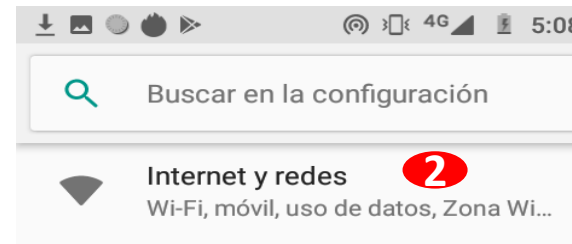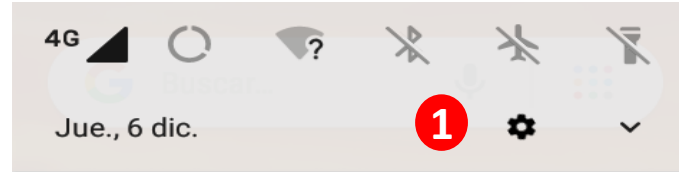

Configuración APN (Nombres de punto de acceso)

Paso 6 – Selecciona el símbolo + para acceder al menú de nueva APN.

Paso 7 – Coloca el Nombre **NEWWW**

Paso 8 – Escribe la APN:
internet.newww.com

Paso 9 – Despliega las opciones y **GUARDA** la nueva configuración.



IMPORTANTE: es necesario reiniciar el equipo, una vez que se haya realizado la configuración de APN.

Configuración IMS (1 de 2)






Paso 1 - Entrar a la opción de **CONFIGURACION** (Ajustes o imagen del engrane)

Paso 2 - Selecciona la opción de **INTERNET Y REDES**. También te puede aparecer como **CONEXIONES**.

Paso 3 - Selecciona la opción de **RED MÓVIL**.

Paso 4 - Despliega la pestaña de **AVANZADA** si en este menú no visualizas la opción de **NOMBRES DE PUNTO DE ACCESO**.

Paso 5 - Selecciona la opción de **NOMBRES DE PUNTOS DE ACCESO** para crear una APN nueva.

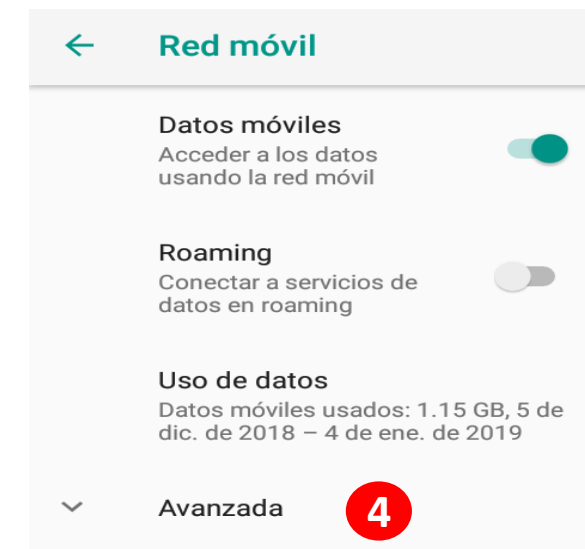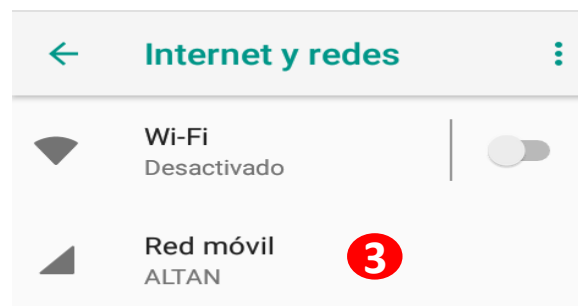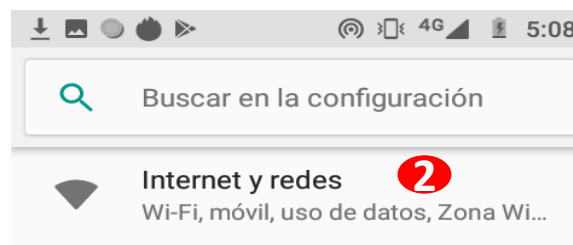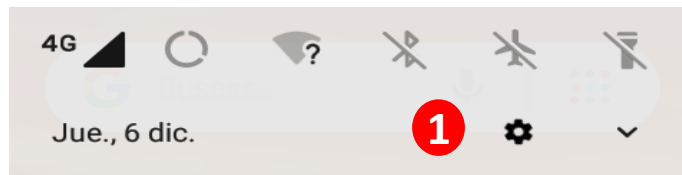


Configuración IMS (2 de 2)

Paso 6 – Selecciona el símbolo + para acceder al menú de nueva APN.

Paso 7 – Coloca el Nombre **IMS** y el APN **ims**.

Paso 8 – Escribe los siguientes valores:
MCC **334**
MNC **140**
Tipo de autenticación **PAP**
Tipo de APN **ims**
Protocolo APN **IPv4/IPv6**
Protocolo de Roaming APN **IPv4/IPv6**

Paso 9 – Despliega las opciones y **GUARDA** la nueva configuración.

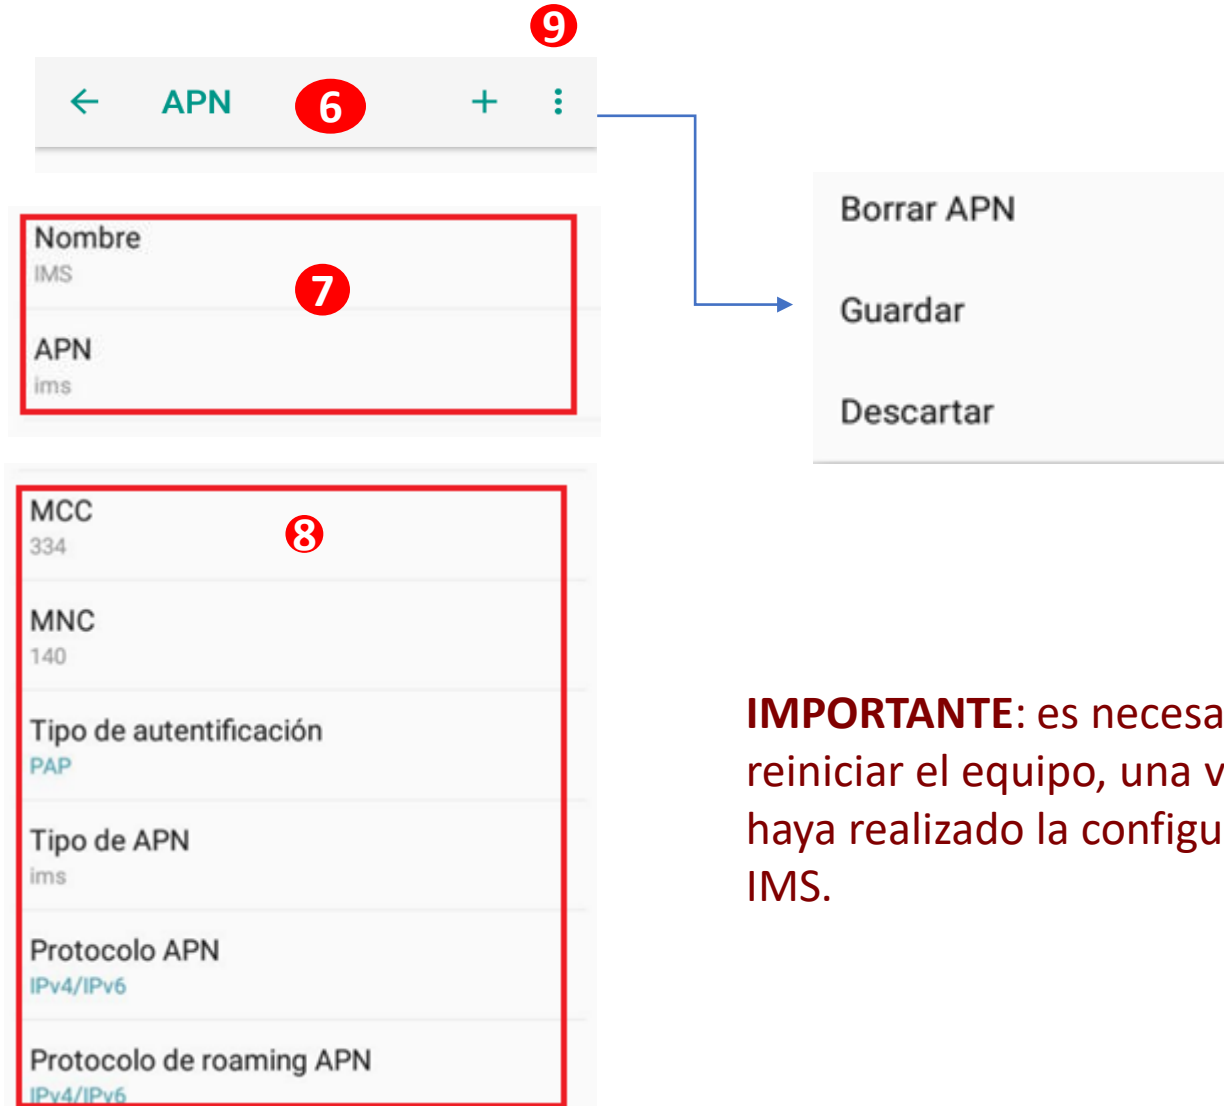

The screenshot shows the 'APN' configuration screen in an Android settings app. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'APN', a red circle with the number 6 next to a plus sign, and a three-dot menu icon. Below the header, there are two input fields: 'Nombre' (labeled with a red circle 7) containing 'IMS' and 'APN' (containing 'ims'). Below these, there is a large red rectangle labeled with a red circle 8, which encloses the following fields: 'MCC' (334), 'MNC' (140), 'Tipo de autenticación' (PAP), 'Tipo de APN' (ims), 'Protocolo APN' (IPv4/IPv6), and 'Protocolo de roaming APN' (IPv4/IPv6). To the right of the main form, a blue arrow points from the plus sign in the header to a dropdown menu. This menu contains three options: 'Borrar APN', 'Guardar', and 'Descartar'.




IMPORTANTE: es necesario reiniciar el equipo, una vez que se haya realizado la configuración de IMS.

Configuración Roaming de datos:

Paso 1 – En las opciones de **RED MÓVIL**, ubicar el botón de **ROAMING** y activarlo

Paso 2 – **ACEPTAR** el cambio de configuración.

Paso 3 – Validar que el cambio se vea reflejado/activado.

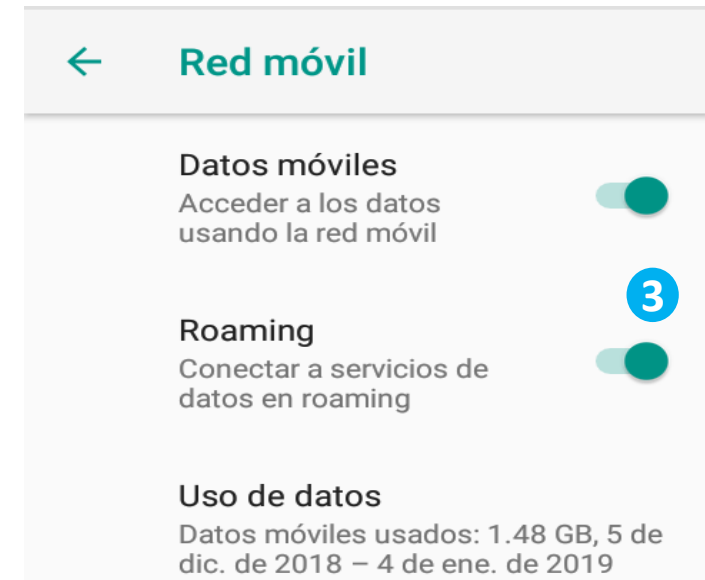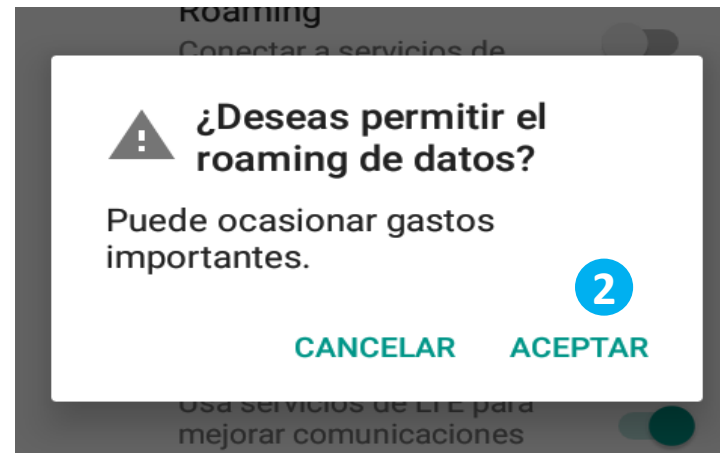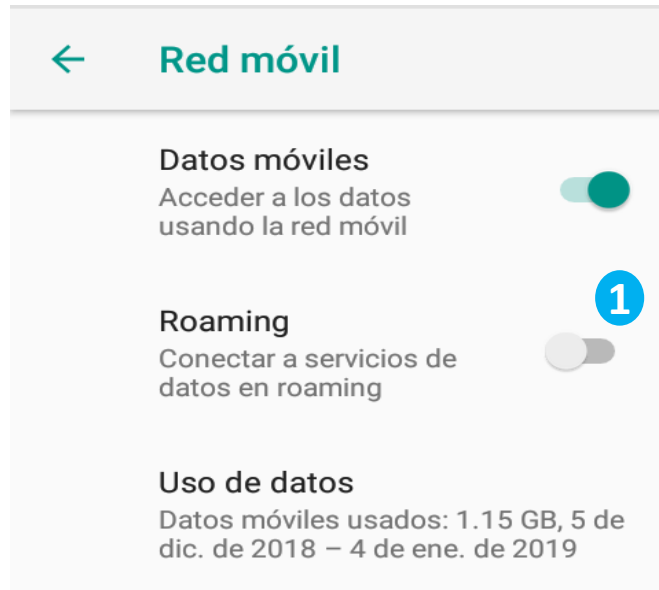

Esta habilitación de Datos en Roaming **no te genera ningún costo adicional a tu plan.**

Configuración VoLTE)))






Paso 1 - Entrar a la opción de **INTERNET Y RED**.

Paso 2 - Entrar a la opción de **RED MÓVIL**.

Paso 3 - Despliega la pestaña de **AVANZADA**.


Paso 4 - Localiza la opción:
•**MODO 4G LTE MEJORADO**
•**VOLTE**
•**LTE MEJORADO**
•**4G LTE**
•**4G**
Varia según la versión o modelo

Paso 5 - Activa la casilla

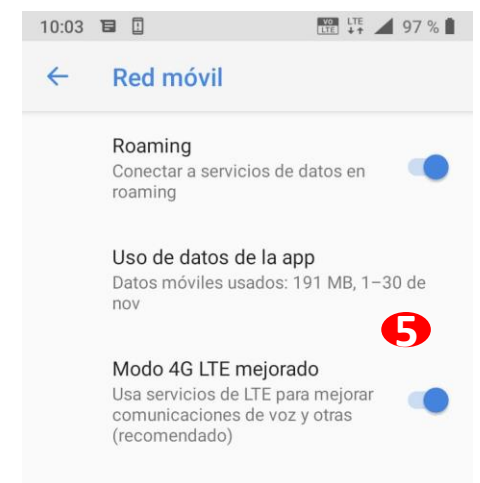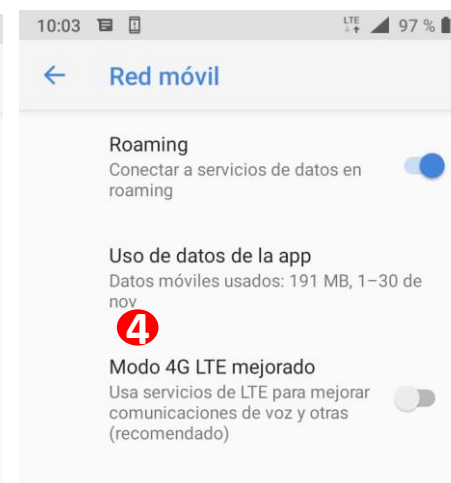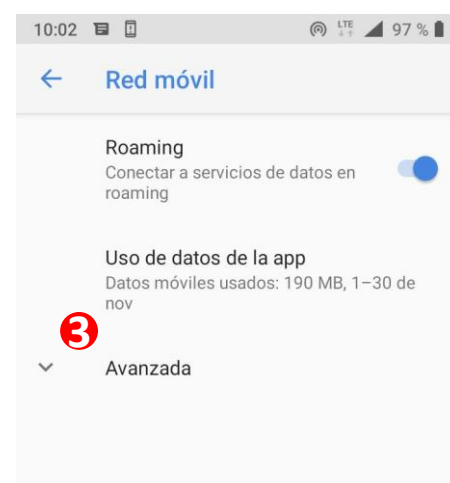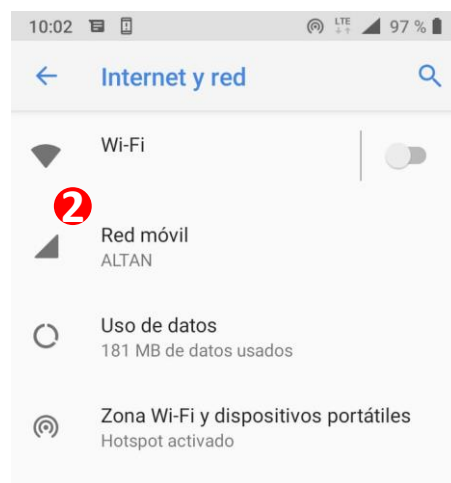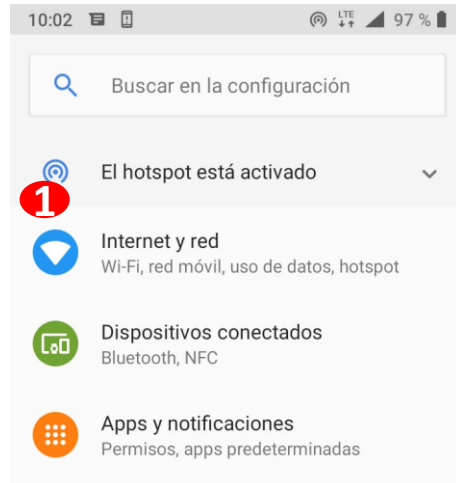

Forzado de Red

Este proceso se realizará únicamente si en Redes automáticas no se logra conectar a la Red de Newww o Red Altan.

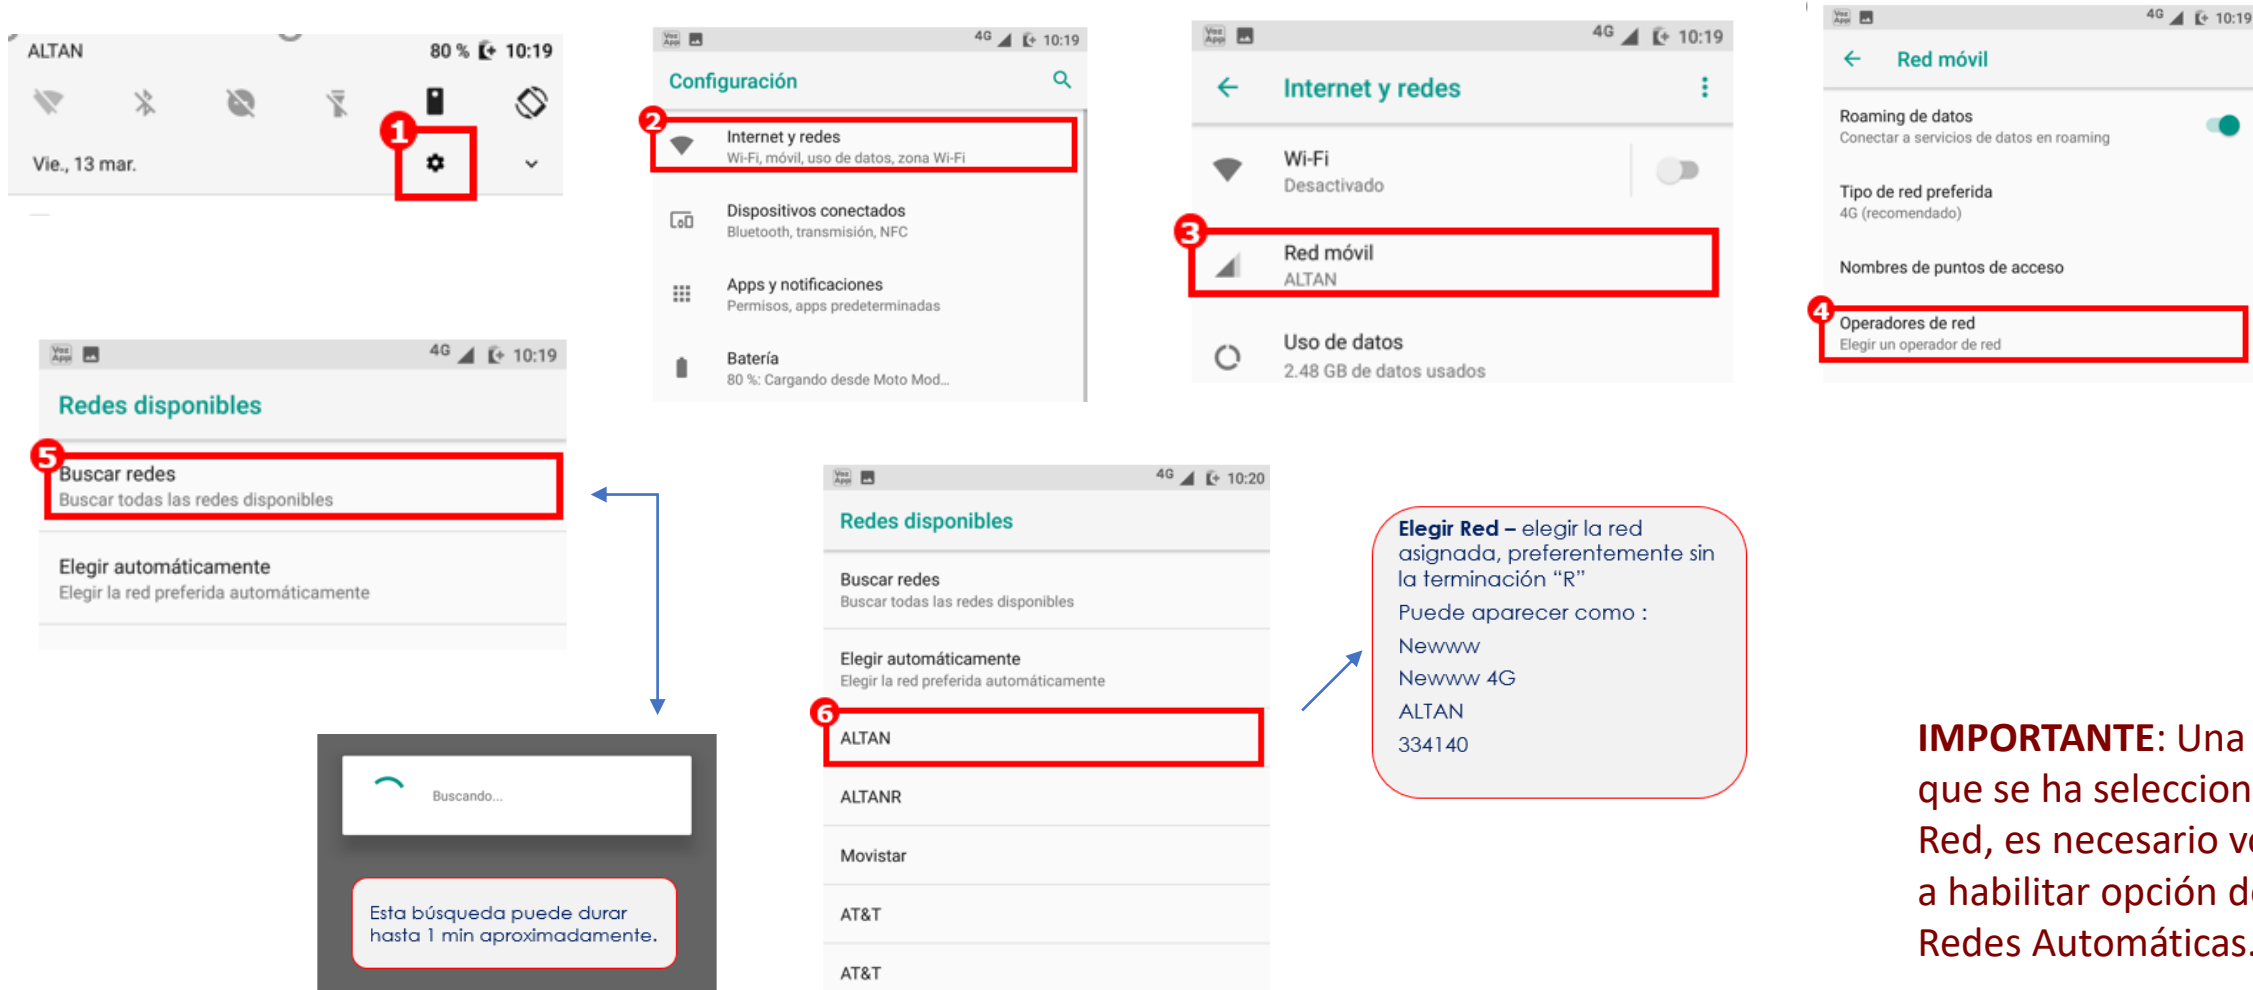

IMPORTANTE: Una vez que se ha seleccionado la Red, es necesario volver a habilitar opción de Redes Automáticas.